



Модель 2788_25_D

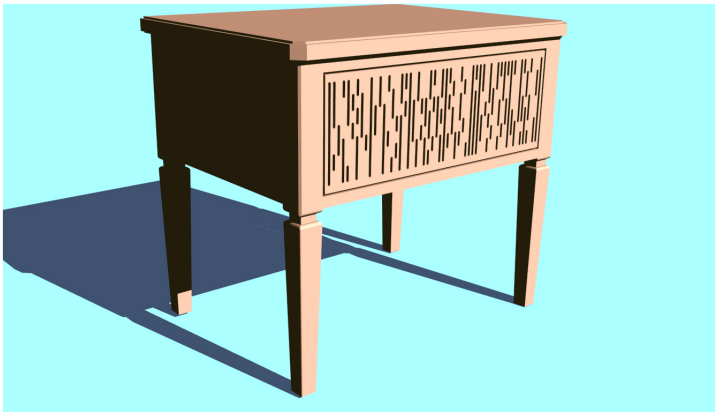


Примеры


X=444, Y=158, Z=16, D=4, H=4, KU1=6, KV1=7, KU2=9, KV2=1, PSE=2, OL=5, OR=5, OT=10, OB=10, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0

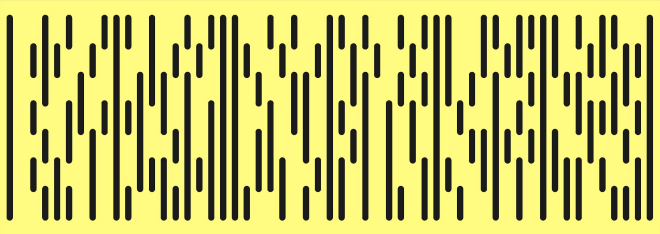

PSE=3, остальные параметры те же

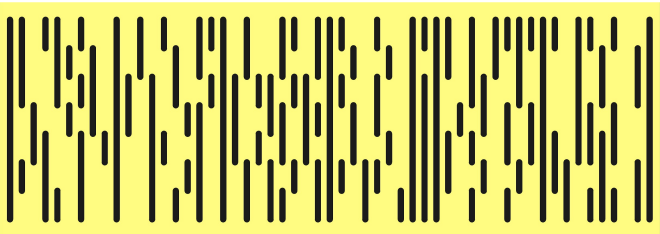

KU1=12, KV1=9, TS=3, TR=45, остальные параметры те же

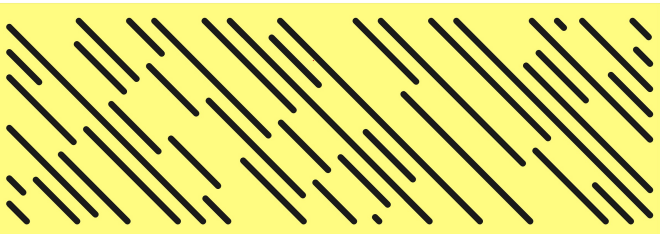

Параметры

Основные		
Название	Код	Единица
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина узора	D	мм
Глубина узора	H	мм
Количество столбцов U1	KU1	б/р
Количество рядов V1	KV1	б/р
Количество столбцов U2	KU2	б/р
Количество рядов V2	KV2	б/р
Параметр вариантности	PSE	б/р

Отступ узора от края:		
Название	Код	Единица
слева	OL	мм
справа	OR	мм
сверху	OT	мм
снизу	OB	мм

Корректировка узора:		
Название	Код	Единица
Сдвиг по X	TX	мм
Сдвиг по Y	TY	мм
Масштаб узора	TS	б/р
Поворот узора	TR	град
	GE	мм

Удаление геометрии менее
чем