


# Модель 2783\_25\_D




## Приклади

X=444, Y=158, Z=16, D=4, H=4, OL=0, OR=5, OT=5, OB=5, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0, CSL=0.4;0.4, KLR=23, KLU=20

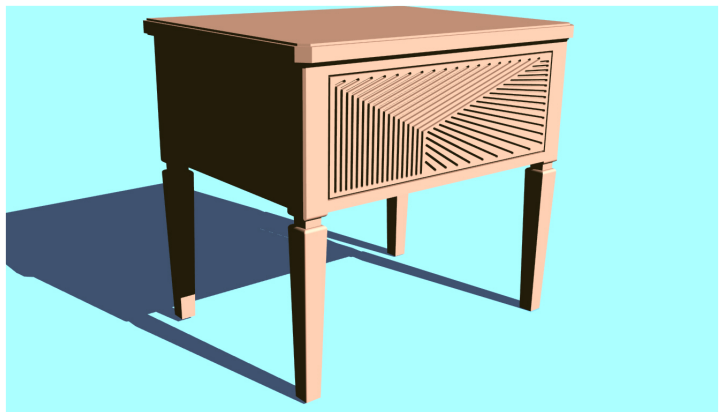

SL=0.18;0.21, KLR=22, KLU=11, інші параметри ті ж

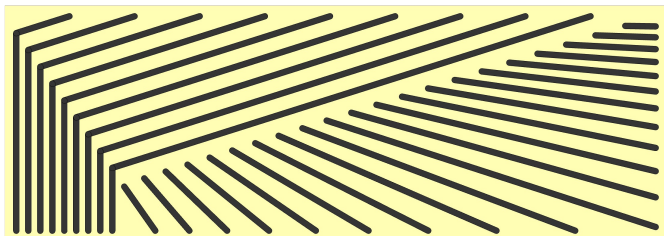

TX=-130, TY=-55, TS=3.5, CSL=0.4;0.4, KLR=61, KLU=66, інші параметри ті ж



TX=1730, TY=-140, TS=6.5, CSL=0.19;0.22, KLR=68, KLU=50, інші параметри ті ж


## Параметри

### Основні

| Назва                                                   | Код | Одиниця |
|---------------------------------------------------------|-----|---------|
| Габарит по X                                            | X   | мм      |
| Габарит по Y                                            | Y   | мм      |
| Габарит по Z                                            | Z   | мм      |
| Ширина візерунка                                        | D   | мм      |
| Глибина візерунка                                       | H   | мм      |
| Кількість ліній зправа                                  | KLR | б/р     |
| Кількість ліній зверху                                  | KLU | б/р     |
| Центр згину ліній (X,Y) (0.0 – 1.SL<br>0) ; (0.0 – 1.0) |     | б/р     |

### Відступ візерунка від краю:

| Назва  | Код | Одиниця |
|--------|-----|---------|
| зліва  | OL  | мм      |
| справа | OR  | мм      |
| зверху | OT  | мм      |
| знизу  | OB  | мм      |

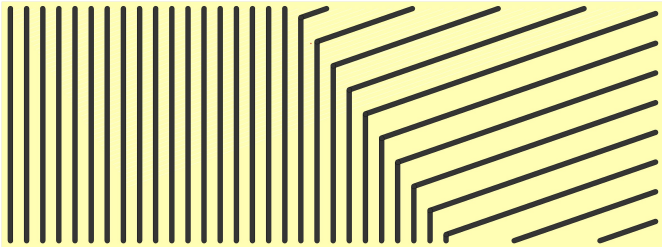

Коригування візерунка:

| Назва                         | Код | Одиниця |
|-------------------------------|-----|---------|
| Зсув по X                     | TX  | мм      |
| Зсув по Y                     | TY  | мм      |
| Масштаб візерунка             | TS  | б/р     |
| Поворот візерунка             | TR  | град    |
| Видалення геометрії міньш ніж | GE  | мм      |