


Модель 2831_25_D




Приклади

X=444, Y=158, Z=16, D=4, H=4, OL=5, OR=5, OT=5, OB=5, KL=10, KW=9, WO=0, TX=0, TY=0, TS=1, TR=0, GE=0

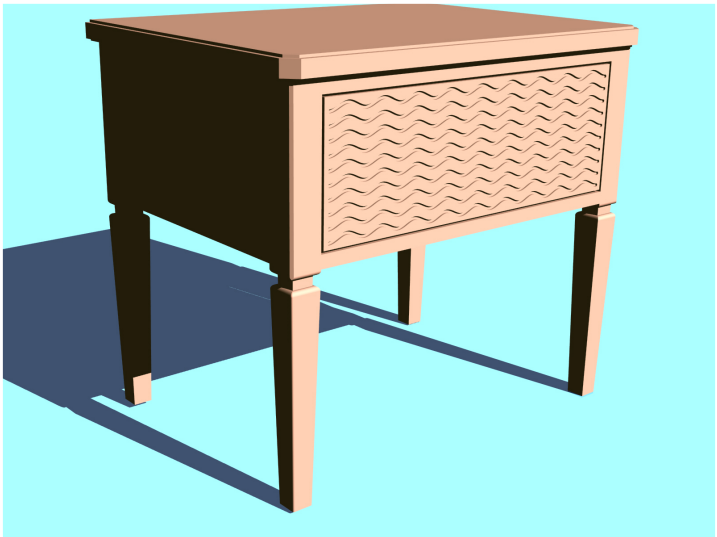

KL=30, KW=6, WO=1, інші параметри ті ж

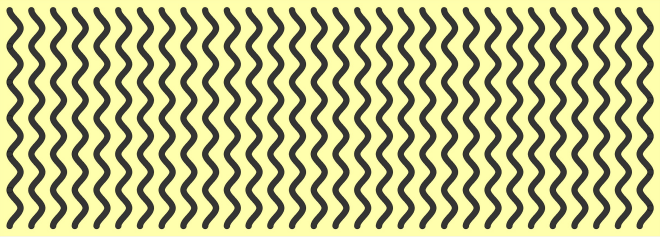

OL=0, OR=0, OT=0, OB=0, TS=3, KL=30, KW=6, TR=45, WO=1, інші параметри ті ж



OL=0, OR=0, OT=0, OB=0, TS=3, KL=30, KW=6, TR=45, WO=0, інші параметри ті ж

Параметри

Основні		
Назва	Код	Одиниця
Габарит по X	X	мм
Габарит по Y	Y	мм
Габарит по Z	Z	мм
Ширина візерунка	D	мм
Глибина візерунка	H	мм
Кількість ліній	KL	б/р
Кількість хвиль	KW	б/р

Відступ візерунка від краю:		
Назва	Код	Одиниця
зліва	OL	мм
справа	OR	мм
зверху	OT	мм
знизу	OB	мм

Коригування візерунка:		
Назва	Код	Одиниця
Зсув по X	TX	мм
Зсув по Y	TY	мм
Масштаб візерунка	TS	б/р
Поворот візерунка	TR	град
	GE	мм



Видалення геометрії міньш ніж

Орієнтація хвиль WO

Назва	Код	Одиниця
Вертикально: 1	WO	б/р
Горизонтально: 0	WO	б/р